



Desata un torrente de energía sin precedentes con nuestro generador de 180 KVA. Esta formidable unidad, sinónimo de construcción robusta y eficiencia superior. Con la fiabilidad de un motor FPT_IVECO y la potencia de un alternador MECC ALTE, este sistema ofrece un rendimiento que supera las expectativas y una fiabilidad que inspira confianza. Su flexibilidad te permite una configuración a la medida de tu visión.

CARACTERISTICAS


60 HZ	3Ph TRIFÁSICOS	DIESEL
REFRIGERADO POR AGUA	MOTOR: FPT_IVECO	ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 40,1 L/H (100%), 28,57 L/H (70%), 20,7 L/H (50%)	NO CUMPLE EPA	NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A)@7M 68 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	175	193
Potencia	KW	140	152
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254 · 480/277	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

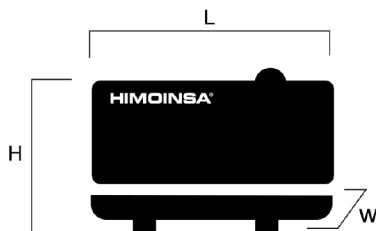

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	3300
(H) Alto	mm	1956
(W) Ancho	mm	1200
Volumen de embalaje máximo	m3	7,75
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	2,172
Capacidad de depósito	L	450
Autonomía	Horas	11

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)