



Fortalece cada aspecto de tu operación con nuestro generador de 200 KVA, una solución energética que fusiona una construcción sólida con una eficiencia inigualable. Este equipo integra un motor FPT\_IVECO y un alternador Stamford de alto rendimiento. Así, garantizamos una operatividad estable y un desempeño excepcional, adaptándose con fluidez a cualquier configuración que precises para el éxito continuo.

## CARACTERISTICAS


- 60 HZ
- 3Ph TRIFÁSICOS
- DIESEL
- REFRIGERADO POR AGUA
- MOTOR: FPT\_IVECO
- ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 40,1 L/H (100%), 28,57 L/H (70%), 20,7 L/H (50%)
- NO CUMPLE EPA
- NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A)@7M 68 ± 2,4

## Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	202	221
Potencia	KW	161	177
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254 · 480/277	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

## Dimensiones

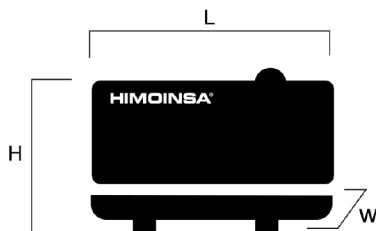

### Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	3300
(H) Alto	mm	1956
(W) Ancho	mm	1200
Volumen de embalaje máximo	m3	7,75
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	2,172
Capacidad de depósito	L	450
Autonomía	Horas	11

(\*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)