



Eleva tu capacidad operativa con nuestro generador de 220 KVA, una máquina que redefine la robustez y la eficiencia en el suministro de energía. Diseñado meticulosamente, alberga un motor FPT_IVECO y un alternador MECC ALTE, que en conjunto aseguran un rendimiento formidable y una fiabilidad implacable bajo cualquier condición.

CARACTERISTICAS


- 60 HZ
- 3Ph TRIFÁSICOS
- DIESEL
- REFRIGERADO POR AGUA
- MOTOR: FPT_IVECO
- ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 48,8 L/H (100%), 36,23 L/H (70%), 27,3 L/H (50%)
- TIER III
- NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A)@7M 68 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	226	249
Potencia	KW	181	199
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254 · 480/277	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

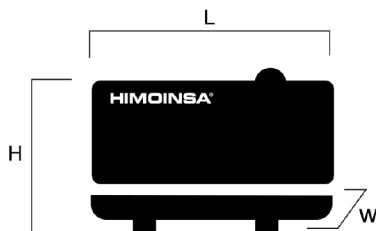

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	3300
(H) Alto	mm	1956
(W) Ancho	mm	1200
Volumen de embalaje máximo	m3	7,75
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	2255
Capacidad de depósito	L	450
Autonomía	Horas	9

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)