

Nuestro generador de 300 KVA, es una solución imponente en potencia y de eficiencia magistral. Su corazón, un motor FPT_IVECO, y su alternador MECC ALTE trabajan en perfecta armonía para entregar un desempeño robusto y una operatividad segura en los contextos más críticos. Este equipo te brinda la flexibilidad total para diseñar una solución que calce con cada detalle de tus necesidades.

CARACTERISTICAS


- 60 HZ
- 3Ph TRIFÁSICO
- DIESEL
- REFRIGERADO POR AGUA
- MOTOR: FPT_IVECO
- ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 64,3 L/H (100%), 54 L/H (80%), 38,8 L/H (50%)
- NO CUMPLE EPA
- NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)@7M 72 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	291	319
Potencia	KW	233	255
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	480/277 · 208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254 · 600/346	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

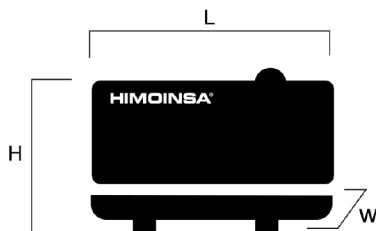

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	3800
(H) Alto	mm	2290
(W) Ancho	mm	1400
Volumen de embalaje máximo	m3	12,18
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	3701
Capacidad de depósito	L	449
Autonomía	Horas	8

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)