



Desbloquea el máximo rendimiento con nuestro generador de 400 KVA. Esta fuente de energía es una manifestación de robustez sin concesiones y eficiencia sobresaliente, creada para trascender todas tus expectativas. La sinergia entre un motor FPT_IVECO y un alternador MECC ALTE le confiere un desempeño sin par y una operación sumamente confiable en un vasto espectro de situaciones.

CARACTERISTICAS


60 HZ	3Ph TRIFÁSICO	DIESEL
REFRIGERADO POR AGUA	MOTOR: FPT_IVECO	ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 96,54 L/H (100%), 72,05 L/H (70%), 54,08 L/H (50%)	NO CUMPLE EPA	NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)@7M 68 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	420	444
Potencia	KW	336	355
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	480/277 · 208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

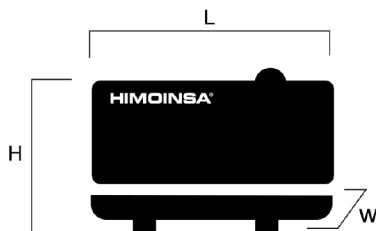

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	4100
(H) Alto	mm	2200
(W) Ancho	mm	1600
Volumen de embalaje máximo	m3	14,43
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	4191
Capacidad de depósito	L	597
Autonomía	Horas	6

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)