

Redefine el poder a gran escala con nuestro generador de 500 KVA. Esta solución de alta capacidad es la cúspide de la robustez y la eficiencia, diseñada para abordar las mayores exigencias de energía. Gracias a la ingeniería avanzada de un motor FPT_IVECO y la solidez de un alternador Stamford, este equipo ofrece un rendimiento excepcional y una operatividad inquebrantable para las aplicaciones más demandantes. La personalización de esta monumental potencia está completamente en tus manos.

CARACTERISTICAS


- 60 HZ
- 3Ph TRIFÁSICO
- DIESEL
- REFRIGERADO POR AGUA
- MOTOR: FPT_IVECO
- ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 110,9 L/H (100%), 77,47 L/H (70%), 57 L/H (50%)
- NO CUMPLE EPA
- NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB(A)@7M 79 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	507	560
Potencia	KW	405	448
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	480/277 · 208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

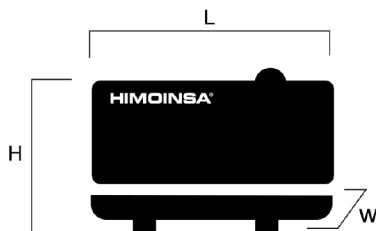

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	4100
(H) Alto	mm	2200
(W) Ancho	mm	1600
Volumen de embalaje máximo	m3	14,43
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	4474
Capacidad de depósito	L	597
Autonomía	Horas	5

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)