



Abre camino a la máxima productividad con nuestro generador de 120 KVA, una solución de energía excepcional, lista para tus proyectos de gran escala. Con un motor FPT_IVECO en su corazón y un alternador MECC ALTE de respuesta rápida, este equipo promete un funcionamiento impecable y una durabilidad extrema en cualquier condición. Su adaptabilidad sin límites te permite esculpir la solución energética que tu operación realmente necesita.

CARACTERISTICAS


- 60 HZ
- 3Ph TRIFÁSICOS
- DIESEL
- REFRIGERADO POR AGUA
- MOTOR: FPT_IVECO
- ALTERNADOR: MECC ALTE / STAMFORD
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 29,3 L/H (100%), 21,03 L/H (70%), 15,3 L/H (50%)
- NO CUMPLE EPA
- NIVEL DE PRESIÓN SONORA DB(A)@7M 69 ± 2,4

Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	KVA	128	140
Potencia	KW	103	112
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1800	
Tensiones disponibles	V	208/120 · 220/127 · 380/220 · 440/254 · 480/277	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

Dimensiones

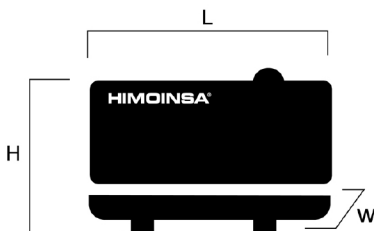

Dimensiones y Peso

(L) Largo	mm	2750
(H) Alto	mm	1760
(W) Ancho	mm	1100
Volumen de embalaje máximo	m3	-
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	1689
Capacidad de depósito	L	240
Autonomía	Horas	8

(*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)